




Aktives High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal und APO™




Die aktiven High Speed HDMI Kabel PS2000 der ProSpeed Serie sind dank der APO™ Technologie (Active Performance Optimizer) besonders flexibel und ermöglichen die Übertragung von High Speed Signalen über größere Distanzen.



- ➔ High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4k (2160p)
- ➔ Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- ➔ Hochreine versilberte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ APO™ Technologie (Active Performance Optimizer)


Anschlüsse

Steckermaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 1:	43,5 x 20,3 x 11,4 (mm)
Anschluss 2:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 2:	53,5 x 20,3 x 11,4 (mm)



Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	5,00m 7,50m 10,0m 12,5m
Material Innenleiter:	Hochreines versilbertes OFC Kupfer A
AWG:	AWG28
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	7,3mm

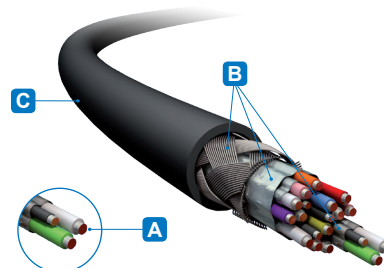

Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	10,2 Gbit/s
max. Auflösung:	4K (4096x2160)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PS2000-05	schwarz	5,00 m
PS2000-075	schwarz	7,50 m
PS2000-10	schwarz	10,00 m
PS2000-125	schwarz	12,50 m

