



PI4200

ab 7,50m Länge




DVI Dual Link Kabel

Die DVI Dual Link Kabel PI4200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DVI fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 2560x1600 (QXGA).

- ➔ High Speed Verbindung für Video Auflösungen bis QXGA (2560x1600)
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	DVI-D Stecker (24+1pin)
Abmessungen Anschluss 1:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)
Anschluss 2:	DVI-D Stecker (24+1pin)
Abmessungen Anschluss 2:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)

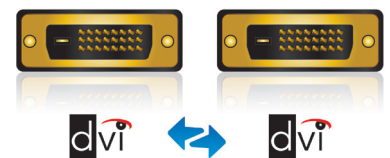

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	7,50m 10,0m 15,0m 20,0m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinntes OFC Kupfer A
AWG:	AWG24
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	12,0mm

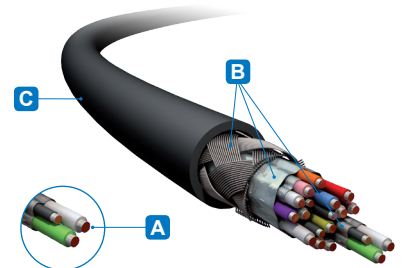

Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	7,44 Gbit/s
max. Auflösung:	2560x1600 (QXGA)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	-
weitere unterstützte Standards:	HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI4200-075	schwarz	7,50 m
PI4200-10	schwarz	10,00 m
PI4200-15	schwarz	15,00 m
PI4200-20	schwarz	20,00 m

