



DVI Dual Link Kabel




Die DVI Dual Link Kabel PI4200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DVI fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 2560x1600 (QXGA).

- ➔ High Speed Verbindung für Video Auflösungen bis QXGA (2560x1600)
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	DVI-D Stecker (24+1pin)
Abmessungen Anschluss 1:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)
Anschluss 2:	DVI-D Stecker (24+1pin)
Abmessungen Anschluss 2:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)

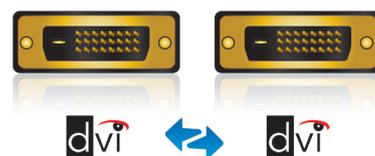

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	0,50m 1,00m 2,00m 3,00m 5,00m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinntes OFC Kupfer A
AWG:	AWG28
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	8,6mm

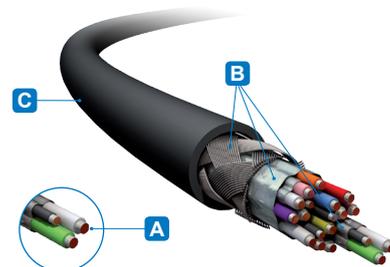

Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	7,44 Gbit/s
max. Auflösung:	2560x1600 (QXGA)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	-
weitere unterstützte Standards:	HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI4200-005	schwarz	0,50 m
PI4200-01	schwarz	1,00 m
PI4200-02	schwarz	2,00 m
PI4200-03	schwarz	3,00 m
PI4200-05	schwarz	5,00 m

